



Цилиндрические нагреватели GALMATHERM®

Цилиндрические нагреватели GALMATHERM (Тип C85 / C12)

Если требуется нагрев очень агрессивных жидкостей и использование нагревателя с металлической трубой не представляется возможным, то в этом случае цилиндрический нагреватель GALMATHERM модели R представляет собой альтернативу угловым нагревателям ROTKAPPE, изготовленным из металла. Даже при низком или сильно меняющемся уровне жидкости обеспечивается хорошая теплопередача и распределение тепла, так как благодаря горизонтальной нагреваемой части нагревателя нагрев осуществляется снизу резервуара. Цилиндрическая модель нагревателя позволяет использовать высокую мощность нагрева даже в ограниченном пространстве. Кроме того, можно выбрать тип покрытия нагревательного кабеля (FER или PFA) и длину кабелей (погружаемого в жидкость ненагреваемого соединительного кабеля [N] и внешнего соединительного кабеля из ПВХ [C]).

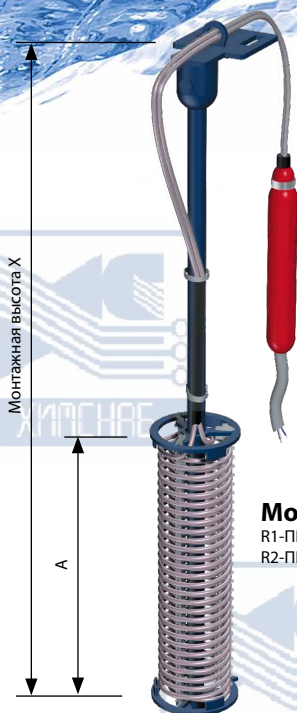

Модель R
R1-ПВДФ
R2-ПП

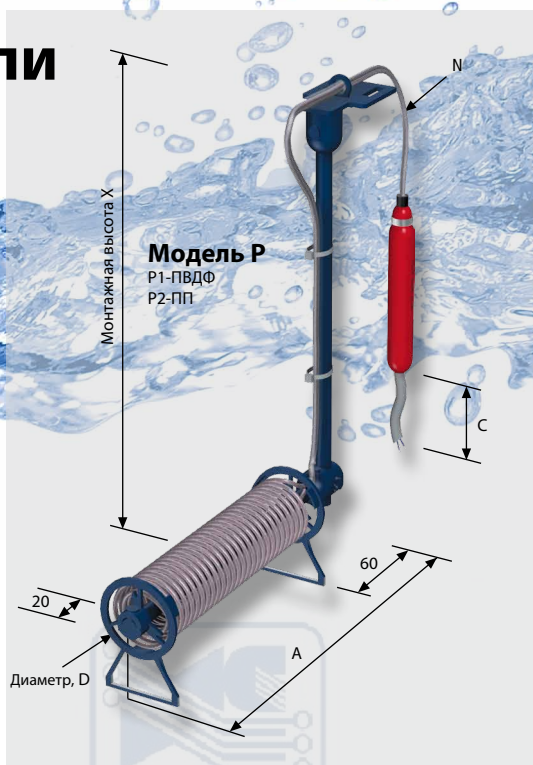

Модель P
P1-ПВДФ
P2-ПП

Цилиндрические нагреватели GALMATHERM (Тип C85 / C12)

Номинальная мощность [кВт]	Диаметр [мм]	Модель R Размер A [мм] для номинального напряжения [В]		Модель P Размер A [мм] для номинального напряжения [В]		Обозначение типа для номинального напряжения [В]	
		230V~	400V3~	230V~	400V3~	230V~	400V3~
		1,0	85	280	-	320	-
1,5	85	330	465	370	505	C8500152	C8500155
2,0	85	410	-	450	-	C8500202	-
3,0	85	640	775	680	815	C8500302	C8500305
4,0	85	750	-	790	-	C8500402	-
4,5	85	-	920	-	960	-	C8500455
6,0	85	-	1160	-	1200	-	C8500605
9,0	125	-	1160	-	1200	-	C1200905
12,0	125	-	1340	-	1380	-	C1200125

С	F или P	Длина ненагреваемого Соединительного кабеля N			Длина Соединительного кабеля C			Модель
		0 = 1 м	1 = 1,5 м	2 = 2 м	0 = 1 м	1 = 1,5 м	2 = 2 м	
3 = 2,5 м		4 = 3 м	5 = 3,5 м	3 = 2,5 м	4 = 3 м	5 = 3,5 м	R1, R2, P1, P2	
6 = 4 м		7 = 4,5 м	8 = 5 м	6 = 4 м	7 = 4,5 м	8 = 5 м		
Пример:	F	6			1			P1

C8500302 OF 61P1 : Цилиндрический нагревательный элемент мощностью 3 кВт, размеры для 230 В ~ (Ø D = 85 мм, A = 680 мм), покрытие - FER, соединительный ненагреваемый кабель N - 4 м, соединительный кабель C - 1,5 м, модель P1.

